

Indumeco

AGRUPADOS & ESTUCHADOS

ESTUCHADORA HORIZONTAL

EH

Introducción de producto



Introducción de folleto



Encolado automático



Línea Completa



Salida de estuches




Expulsión de estuches



ESTUCHADORA HORIZONTAL **EH**

PLANO DE MEDIDAS

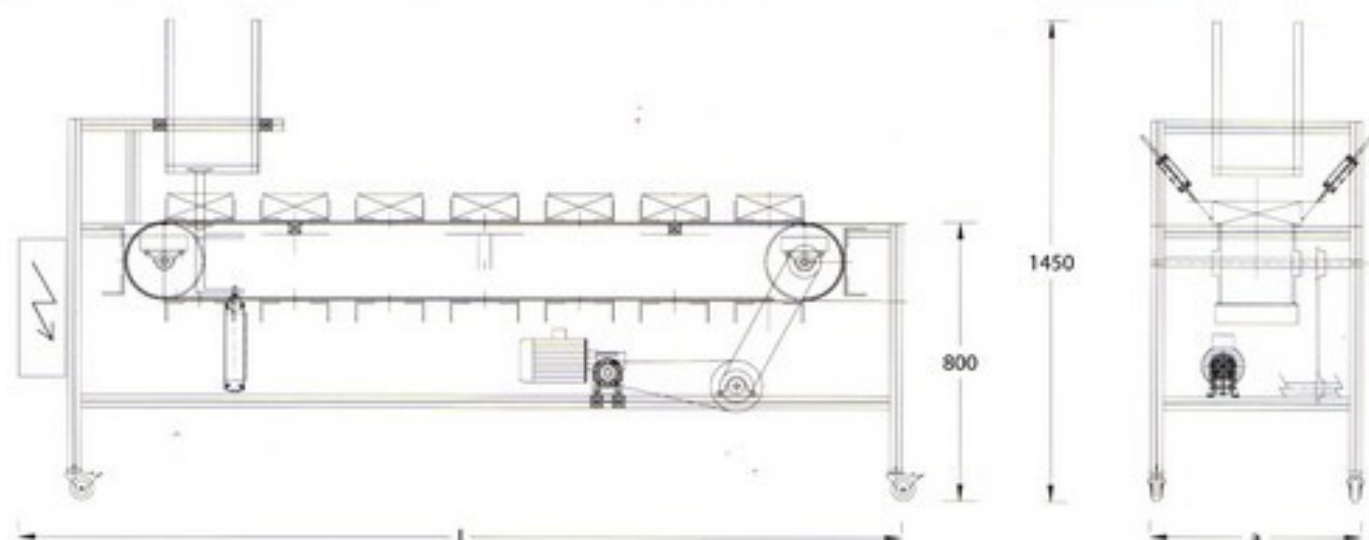

> Introducción del producto a estuchar en alojamiento > Operación de la señal de disparo > Al avanzar, se arma en forma simultánea un nuevo estuche > Encolado del estuche cargado > Codificación de partida y vencimiento > Expulsión del estuche > Repetición del ciclo.

VERSIONES DE EH

Modelo	Largo (l)	Ancho (a)	Medidas de los estuches (fondo x ancho x alto)	
			Mínimas	Máximas
Mini	1430	450	15 x 30 x 80	40 x 70 x 120
EH - 40/16	2080	500	25 x 70 x 110	50 x 120 x 200
EH - 50/20	2450	600	45 x 120 x 180	65 x 170 x 260
EH - 50/22	2650	650	60 x 170 x 220	80 x 200 x 300

(*) todas las medidas expresadas en milímetros

DATOS TÉCNICOS

Tipo de máquina	Standard, cierre por encolado de tapas
Capacidad	Hasta 40 estuches por minuto
Estuches Especiales	Tapas alternadas por introducción de solapas
Tipo de Estuche	2 tapas y 2 pestañas por extremo. Estuche tipo Avión
Carga de producto	Manual, Semiautomática (standard) o Automática (sobre pedido y según el producto)
Apoyo	Sobre ruedas. S/pedido: Apoyos regulables antivibratorios
Altura	Mínima: 550 mm. Standard: 900 mm. Variable S/pedido.
Encolado	Por Hot-Melt, temperaturas variables según el tipo utilizado. Especiales para supercongelado.
Calefacción de H-M	Resistencias: 2 x 600 Watts
Neumática	FESTO Pneumátic
PLC	FESTO Fec 600
Alimentación	220 Volts, monofásico, con puesta a tierra. Otros voltajes a pedido.
Aire Comprimido	Limpio y seco, mínimo 4 Bar
Avance	Motorreductor indexado, control vectorial de velocidad y sobrecarga.