

EL

ESTUCHADORA VERTICAL LINEAL

Indumeco

AGRUPADOS & ESTUCHADOS




Vista de Arriba

Detalle de Cangilón




Zona de Carga

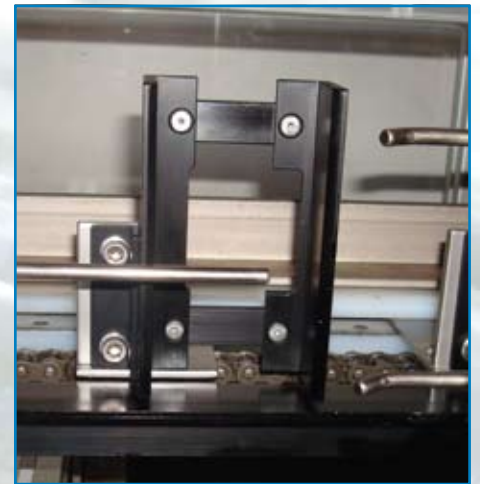

Depósito de Estuches

Salida de Estuches Llenos

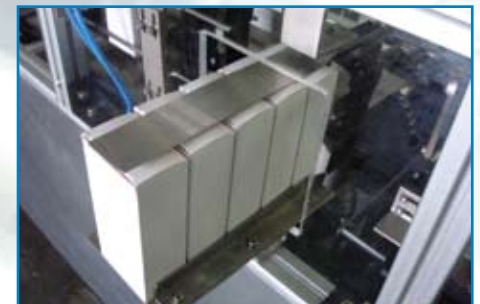

EL**ESTUCHADORA VERTICAL LINEAL****Indumeco**

AGRUPADOS & ESTUCHADOS

Plano de Medidas



Datos Técnicos

Tipo de máquina	Estuchadora Vertical Lineal
Capacidad	Hasta 55 unidades / minuto, óptimo 50 unidades/minuto
Carga de Envases	Estuchos plegados en depósito de alimentación
Apoyo	Patas regulables antivibratorias, opcional: ruedas
Neumática	FESTO Pneumatic
PLC	FESTO Fec 400
Alimentación	220 Volts, monofásico, con puesta a tierra. Otros voltajes a pedido
Aire Comprimido	Limpio y seco, mínimo 4 Bar. Consumo: 23 litros/minuto
Ambientales	Máquina sin efluentes, 100% reciclable, muy bajo nivel de ruido.

