

ENCOLADORA DE ESTUCHES con fondo automático


PE



Guías de carga




Encolado

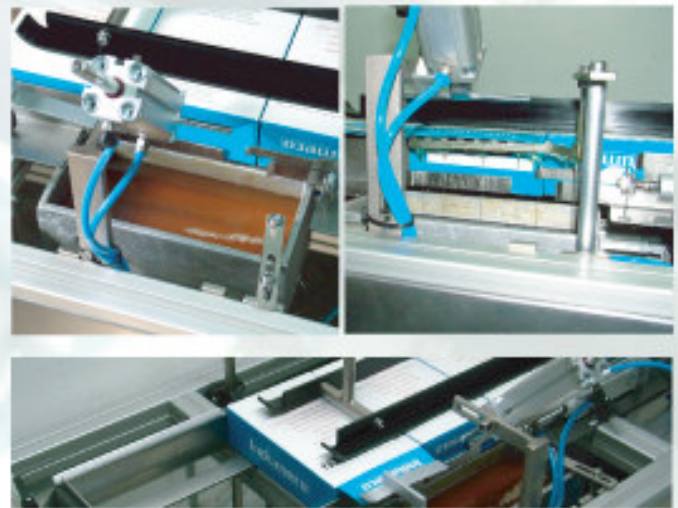

ENCOLADORA DE ESTUCHES
con fondo automático **PE**

PLANO DE MEDIDAS

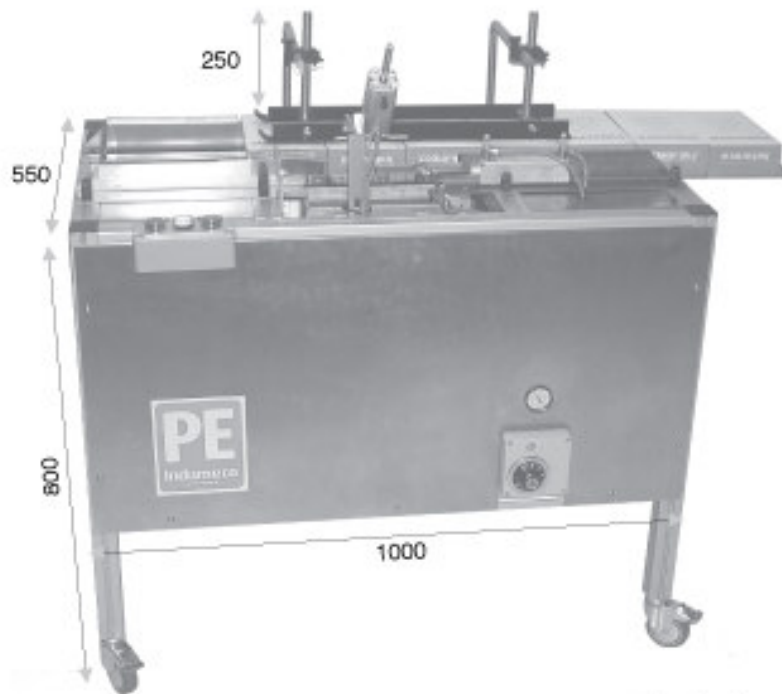

(*) todas las medidas expresadas en milímetros

- > Se carga en la máquina el estuche lleno con su producto y precerrado entre las guías de carga > el estuche es detectado automáticamente
- > se inicia el proceso de cerrado > estuche es expulsado de la máquina

DATOS TÉCNICOS

Tipo de máquina	Encoladora para estuches con fondo automático
Capacidad	Hasta 30 estuches por minuto
Tipo de Estuche	Fondo automático, tapa, contratapa y pestañas en la tapa superior.
Carga de producto	Manual
Medidas de estuche	Se ajusta el diseño de máquina de acuerdo al tamaño de estuche requerido
Apoyo	Sobre ruedas. S/pedido: Apoyos regulables antivibratorios
Encolado	Por Hot-Melt, temperaturas variables según el tipo utilizado. Especiales para supercongelado.
Calefacción de H-M	Resistencia: 1 x 600 Watts
Neumática	FESTO Pneumatic
PLC	FESTO Fec 20
Alimentación	220 Volts, monofásico, con puesta a tierra. Otros voltajes a pedido.
Aire Comprimido	Limpio y seco, mínimo 4 Bar
Avance	Neumático

(*) Es posible la colocación de codificadores por presión en la tapa superior o con Ink-Jet sobre el lateral de los estuches.