


# Indumeco



Apilador Vertical  
Indumeco  
modelo


"ASC"

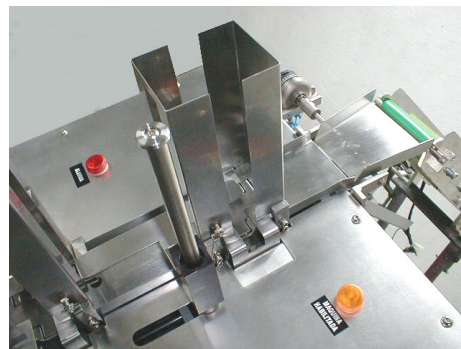

Av. Tropero Moreira 3074, (B6712AUB), Cortines, PBA.- R. Argentina  
TE: 02323-494233  
Email: [info@indumeco.com.ar](mailto:info@indumeco.com.ar)

# Indumeco

## Maquina apiladora Vertical INDUMECO modelo “ASC”

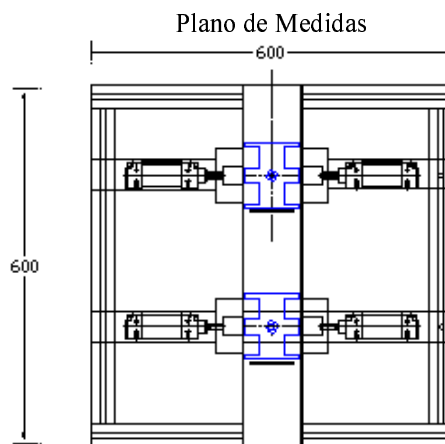

### Datostécnicos

Tipo de máquina:	Apiladora vertical de dos columnas.
Capacidad:	Hasta 65 estuches/minuto.
Sobres:	De cuatro costuras Medidas Mínimas y máximas variables s/pedido. Un formato por cada tipo de sobre.
Cantidad de sobres por Descarga:	Variable, con predeterminador
Tipo de Estuche:	Tapas, con pestañas e inserción de solapas, fondo tipo "automático"
Carga del estuche:	Manual, con descarga dirigida.
Cierre del estuche:	Manual.
Señales luminosas:	Boca en proceso de llenado, lleno, listo para carga (uno para cada descarga) Máquina habilitada, desvío por atoramiento.
Apoyo:	Apoyos regulables antivibratorios.
Altura:	Mínima: 550 mm. Standard: 900 mm. Variable S/pedido.
Neumática:	Festo Pneumatic.
PLC:	Festo FEC 600.
Alimentación	220 Volts, monofásico, con puesta a tierra.
Aire Comprimido:	Limpio y seco, mínimo 4 Bar.

**Funcionamiento:** La máquina se instala a la salida de la llenadora de sobres. Se debe instalar una por cada boca de llenado. Se conducen los sobres hasta la boca de descarga, cayendo los mismos por un plano inclinado de 25 grados, llenándose la primer boca, pasando luego a la segunds en forma automática al llegar al conteo predeterminado. Se introduce boca abajo el estuche sobre las guías de los sobres y se introduce el "paquete" en el interior del estuche, girándose este para ser cerrado, y repitiéndose este ciclo para la torre inferior, y así sucesivamente.

Se ha previsto que en caso de atoramientos los sobres son dirigidos a una descarga a granel.

INDUMECO SA  
Tropero Moreira 3074- (B6712AUB) Cortines. TE.: 02323-494233  
Email: info@indumeco.com.ar