


VP

ESTUCHADORA VERTICAL

Indumeco

AGRUPADOS & ESTUCHADOS

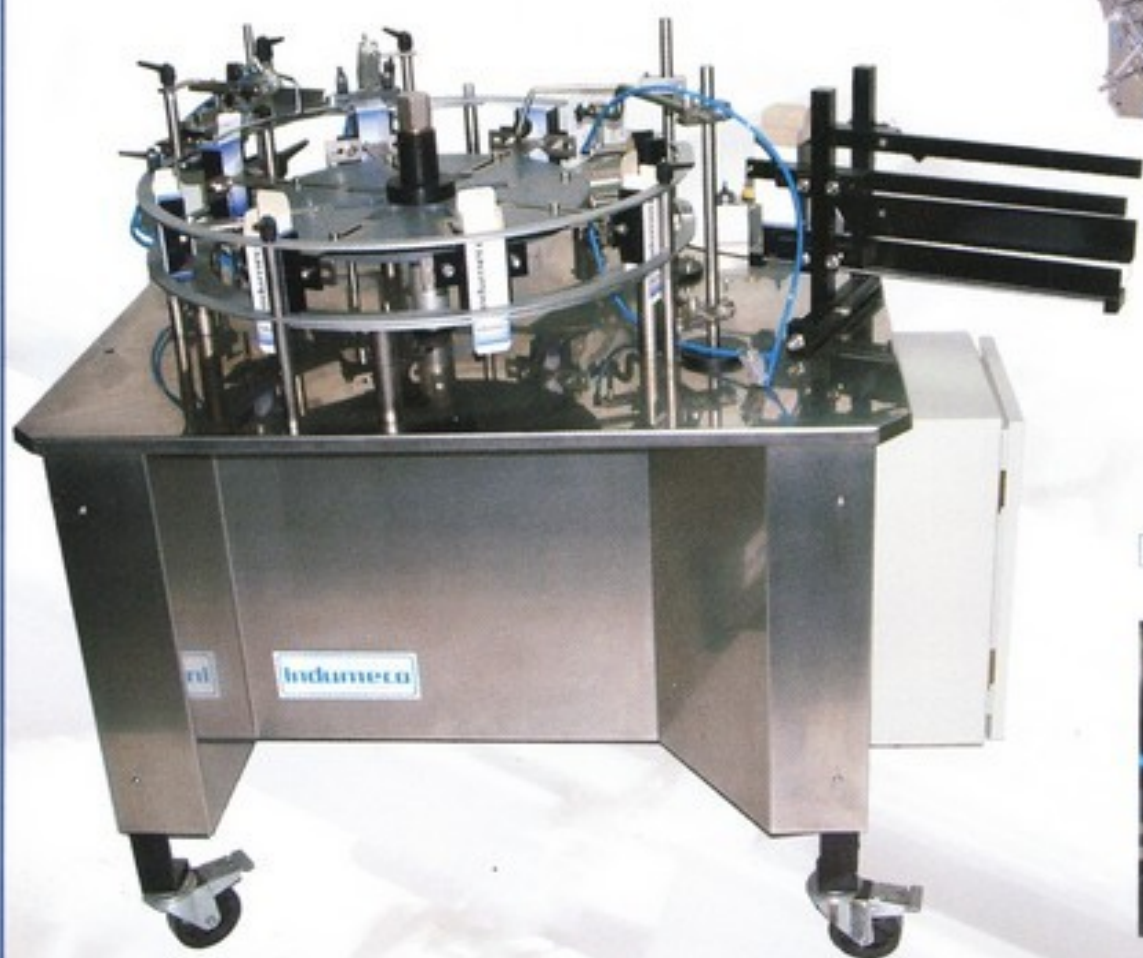

Introducción de Folletos



Toma de Estuches




Toma de Frascos



ESTUCHADORA VERTICAL

PLANO DE MEDIDAS

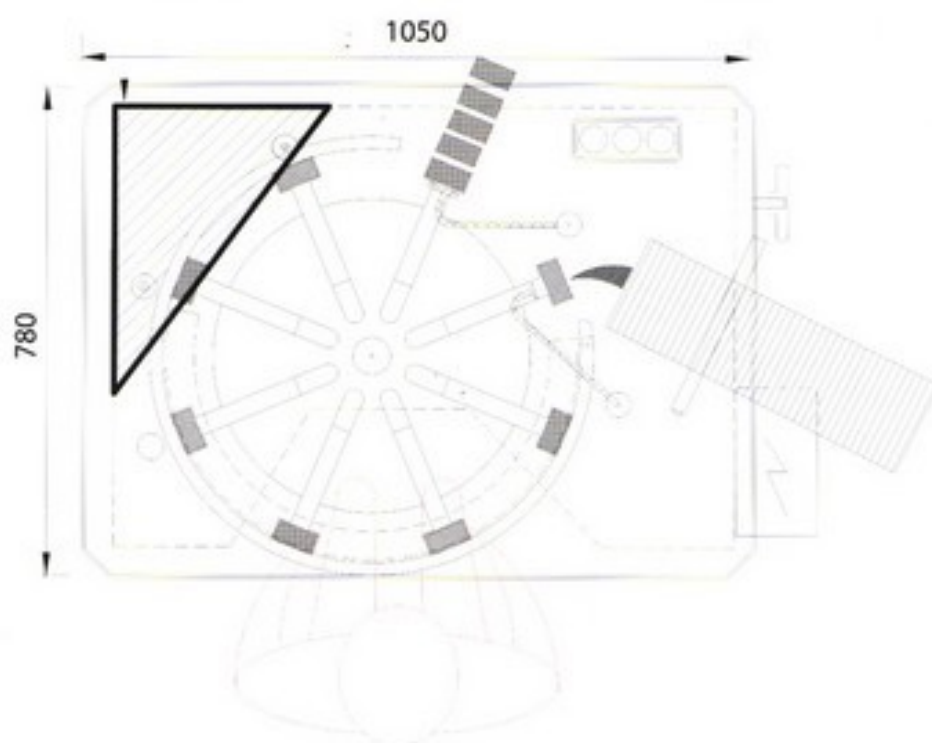

(*) todas las medidas expresadas en milímetros

Máquina de funcionamiento alternativo, diseño ergonómico, carga manual de productos, velocidad limitada por capacidad del operario, movimientos mecánicos y neumáticos, bajo mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de máquina	Estuchadora para estuches con solapas alternadas
Capacidad	Hasta 45 estuches/minuto. (prod. normal 1800/2700 estuches/hora)
Tipo de Estuche	Inserción de solapas.
Carga de producto	Manual (standard) o Automática (especial y según producto).
Medidas de estuche	Estuches Standard:(alto, ancho, fondo) Mín 60,20,20 Máx: 250,60,60. Variables a pedido.
Apoyo	Sobre ruedas. S/pedido: Apoyos regulables antivibratorios
Altura	Mínima: 800 mm. Standard: 900 mm.
Neumática	FESTO Pneumático
PLC	FESTO Fec 20 (En máquinas automáticas)
Alimentación	220 Volts, monofásico, con puesta a tierra.(Otros voltajes a pedido)
Aire Comprimido	Limpio y seco, mínimo 4 Bar . Consumo: 22 t/s por min
Avance	Mecánica, por caja Indexada - tipo Ferguson
Motor	Trifásico, alimentado por inversor Hitachi L 200
Opcionales	Codificador por cuños, introducción de folletos, introducción de frascos o pomos.

(*) Es posible la colocación de codificadores por Ink-Jet