



# Indumeco

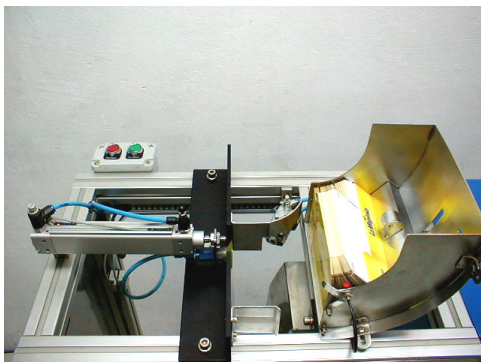

**Estuchadora para  
máquinas llenadoras  
de saquitos de Té,  
INDUMECO modelo**

**"ACT"**

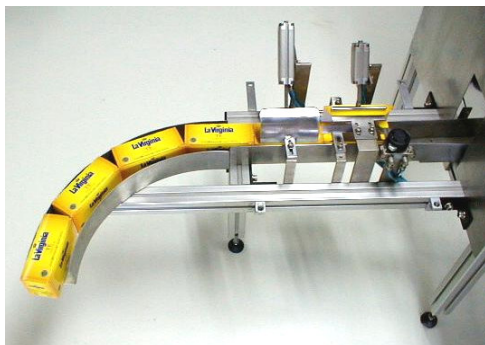

Av. Tropero Moreira 3074, (6712), Cortines, PBA - R. Argentina

TE: +54 (323) 94233  
Email: [indumeco@bigfoot.com](mailto:indumeco@bigfoot.com)

# Indumeco

## Estuchadora automática para máquinas envasadoras de saquitos de Té “ACT”

Esta máquina ha sido diseñada para automatizar el proceso de estuchado de las fabricadoras de saquitos de té Mai o similares. Para ello, nuestro equipo se adosa a la máquina principal por medio de una escuadra de fijación, a un tornillo existente.

Si se desea, como opcional, se ofrece un programa y los sensores necesarios para la supervisión de insumos de la máquina de base.

Los insumos posibles de controlar son:

Hilo para etiqueta,

Etiquetas,

Papel de filtro

Materia prima en Tolva

Para operarla, sólo se debe cargar estuches predoblados, con fondo automático, en el depósito de estuches, el cual tiene una capacidad de aproximadamente 100 unidades. La máquina irá armando uno a uno hasta llenar el plano inclinado de carga de la llenadora, quedando a la espera de espacio para armar un nuevo estuche. Al haber pocos estuches en depósito, una lámpara indicadora destellará para avisar al operador, y si no se completara la carga al fin, la estuchadora detendrá la llenadora.

Una vez lleno el estuche, el mismo cae por el tobogán de salida, generando una señal al conjunto cerrador de estuches, poniendo en marcha el proceso de cerrado. Si por algún motivo el cerrador no completa su ciclo, la máquina llenadora es también detenida, quedando encendida la lámpara indicadora del semáforo para información al operador.

### Datos técnicos:

Voltaje: Alimentación de 220 volts standard, cualquier otro voltaje a pedido

Aire comprimido: Limpio y seco, no menos de 4 bar.

Estuches: con fondo automático, según planos o muestras de Indumeco SA.

Medidas(en mm): Alto, 970, ancho (salida recta) 800, profundidad, 580.

Materiales constitutivos: Perfil estructural de máquinas, aluminio anodizado, acero cromado o niquelado.

PLC: Festo FEC 600 (32 entradas y 24 salidas)

Neumática y sensórica: Festo.

Email: [info@indumeco.com.ar](mailto:info@indumeco.com.ar)

Tropero Moreira 3074- (6712) Cortines. TE.:02323-494233