

AS

AGRUPADORA DE SOBRES

Indumeco

AGRUPADOS & ESTUCHADOS



Cadena de cangilones




Sobres en cadena




Inicio de descarga



Boca de descarga

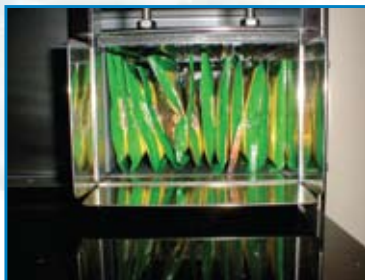

Plano de Medidas

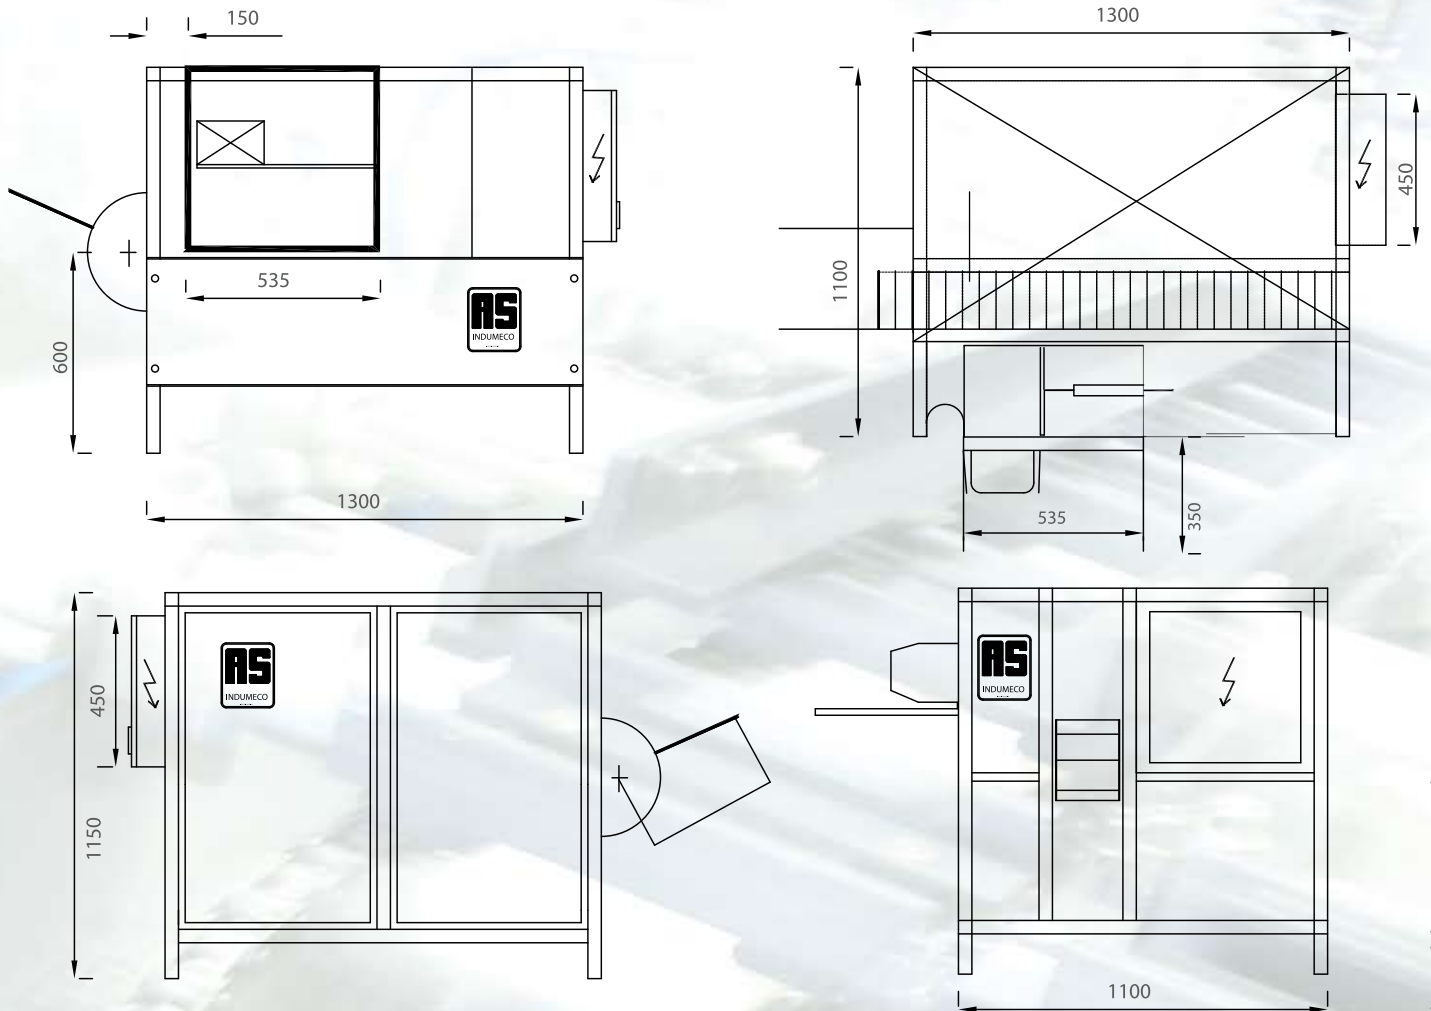

Todas las medidas están expresadas en mm.

Datos Técnicos

Máquina agrupadora de sobres, bolsas o cajas, concepción neumático-electrónica, con salida a display, El operador presenta el display abierto a la boca de descarga. Luego de la carga del display por la máquina, lo retira y cierra, depositándolo en una cinta transportadora para su apilado. Si no hay display no hay descarga.

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo de máquina | Máquina agrupadora de sobres. |
| Capacidad | Hasta 65 avances de cangilón/minuto, por la cantidad de sobres por Cangilón. |
| Cantidad de descargas | Un operador no puede exeder las 10 descargas por minuto (máximo). |
| Espesor de producto | Los cangilones se diseñan en función del producto a envasar. |
| Ancho de producto | Hasta 200 mm. |
| Salida de producto | A caja tipo display, sobres verticales. |
| Apoyo | Sobre patas regulables y antivibradores. |
| Alimentación | 220 Volts, monofásico, con puesta a tierra. |
| Aire Comprimido | Limpio y seco, mínimo 4 Bar. |
| Neumática | Festo Pneumatic |
| PLC | Festo FEC600 |

